
Bacalao: 8526

Mesa frigorífica de bajo consumo energético, de acero inoxidable, clase A, 2 puertas, -2 +8 °C, 151 × 80 × 84 (altura) cm

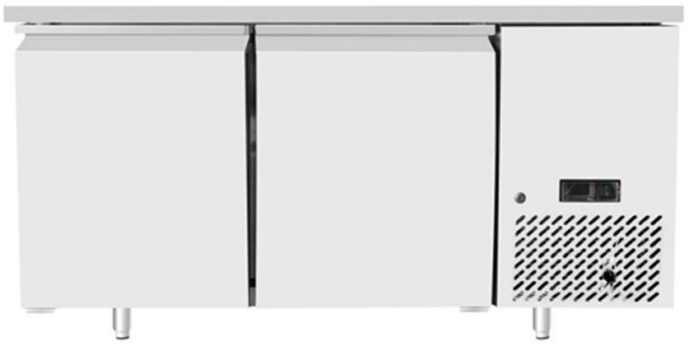

Descripción

Mostrador refrigerado de bajo consumo energético con recipientes que cumplen la normativa para el sector gastronómico. Estructura interior y exterior de acero inoxidable. Compresor tropicalizado hasta +43 °C «Embraco». Termostato digital «Dixell». Refrigeración por ventilación «EBM». Evaporador anticorrosión. Descongelación automática. Patas de acero regulables incluidas. Esquinas interiores redondeadas para facilitar la limpieza. Puerta con cierre automático. Juntas magnéticas, fáciles de limpiar y sustituir. Compatible con medidas GN. 7 guías para la puerta ya incluidas. Ruedas disponibles como accesorios.

Dimensiones

Dimensiones de las rejillas	400x600 mm
Dimensiones del embalaje	1565x855x1017 mm
Dimensiones exteriores	1510x800x840 mm
Dimensiones interiores	980x670x570 mm
Espesor del aislamiento	60 mm

Ficha técnica

Capacidad	250 Lt
Clase energética	A
Compresor	abrazadera emb46clc
Consumo eléctrico	1.40 Kw/24h
Descongelación	descongelación por aire
Frecuencia	50 Hz
Gas refrigerante	R600A
Peso con embalaje	125 kg
Peso neto	209 kg
Potencia eléctrica	0,25 kW
Refrigeración	ventilado
Temperatura ambiente máxima	43 °C
Temperatura de funcionamiento	-2 +8 °C
Tensión	230 V

Termostato	Dixell/Carel

Equipamiento de serie

Incluido	7 guías por hoja