
**Bacalao: 113610060242911**

## Vitrina refrigerada ventilada, en ángulo de 90°, cerrada, con cristales rectos, motor remoto y 2 estantes intermedios, color blanco, +2 +6 °C, 122×122 cm, altura 138,4 cm

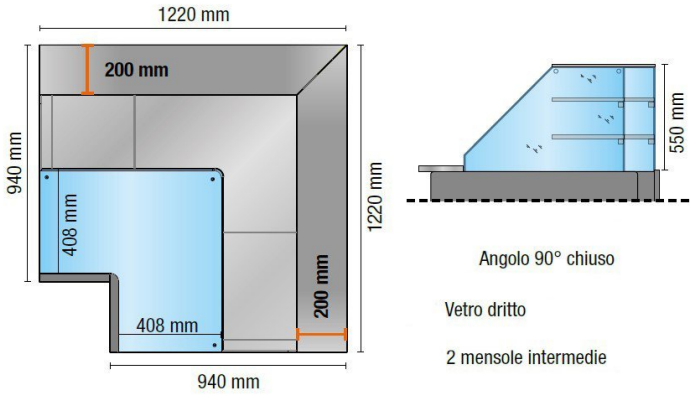


### Descripción

Vitrina en versión refrigerada, con cristales templados rectos, en ángulo de 90° cerrado. Equipado con 2 compartimentos abiertos, con estante intermedia. Adecuado para exponer pastelería y bombones.
El producto presenta:

- Acabados laterales de chapa con panel lateral de cristal templado;
- Panel de control electrónico;
- Lámpara de techo con iluminación LED;
- 2 estantes intermedios de cristal templado con iluminación incluida;
- 2 compartimentos abiertos, con estante intermedio incluido;
- Bandeja de evaporación de condensación equipada con resistencia PTC;

. Producto 100 % fabricado en Italia.

### Ficha técnica

| | |
|---|---|
| Alimentación | Eléctrico |
| Capacidad de refrigeración | 0.635 kW |
| Clase climática | 3 |
| Consumo eléctrico (equipamiento de serie) | 0.01 kW |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Gas refrigerante | R452A |
| Potencia absorbida por la iluminación (equipamiento de serie) | 0.02 kW |
| Potencia absorbida por la iluminación (estante intermedio) | 0.04 kW |
| Refrigeración | ventilado |
| Superficie de exposición | 1.10 Mq |
| Temperatura de funcionamiento | +2 +6 °C |
| Tensión | 220 V, 240 V |