
**Bacalao: 115640010012993**

# Mostrador refrigerado ventilado rojo para carnicería y charcutería, +2+5 °C, con compartimento de reserva de 195,5 × 117,5 × 123,5 h cm, con cristales curvos

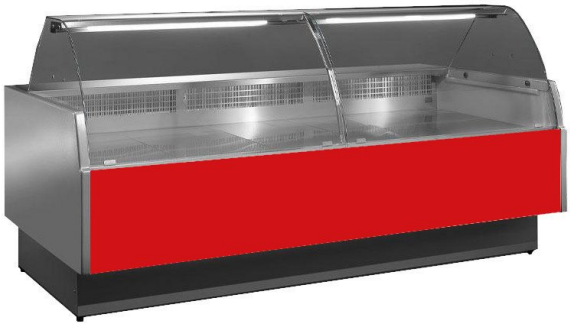

## Descripción

Mostrador ventilado para carnicería y charcutería, diseño sencillo y moderno, amplia superficie de exposición de acero inoxidable, iluminación LED para resaltar al máximo el producto expuesto, panel de control electrónico sencillo e intuitivo, laterales termoformados y aislados (4 cm de grosor), Bajo consumo energético y bajo impacto medioambiental, sistema antivaho en los cristales por aire caliente, reserva refrigerada, con posibilidad de canalización (especificar al realizar el pedido).

El número de puertas del compartimento de reserva varía en función de las dimensiones.
Embalaje estándar: palé + nylon,

Embalaje con jaula de madera disponible como opción

. Producto 100 % fabricado en Italia.

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| Dimensiones exteriores | 1955x1175x1235 mm |
| Encimera | 280 mm |
| Plano de la exposición | 900 mm |

## Ficha técnica

| | |
|---|---|
| Alimentación | Eléctrico |
| Clase climática | 3 |
| Consumo a plena carga (equipamiento de serie) | 0.600 kW |
| Consumo al arrancar (equipamiento de serie) | 0.715 kW |
| Consumo eléctrico (equipamiento de serie) | 0.088 kW |
| Descongelación | una parada |
| Gas refrigerante | R455A |
| Potencia absorbida por la iluminación (equipamiento de serie) | 0.016 kW |
| Refrigeración | ventilado |
| Reserva | 100 Lt |
| Superficie de exposición | 1.64 Mq |
| Temperatura de funcionamiento | +2 +5 °C |
| Tensión | 230 V |