
Bacalao: 115640060023023

Mostrador refrigerado ventilado blanco para carnicería y charcutería, +2+5 °C, con compartimento de reserva de 195,5 × 117,5 × 120 (altura) cm y cristales rectos

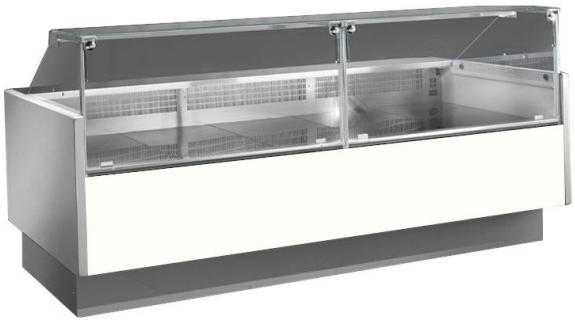

Descripción

Mostrador ventilado para carnicería y charcutería, diseño sencillo y moderno, amplia superficie de exposición de acero inoxidable, iluminación LED para resaltar al máximo el producto expuesto, panel de control electrónico sencillo e intuitivo, laterales termoformados y aislados (4 cm de grosor), Bajo consumo energético y bajo impacto medioambiental, sistema antivaho en los cristales por aire caliente, reserva refrigerada, con posibilidad de canalización (especificar al realizar el pedido).

El número de puertas del compartimento de reserva varía en función de las dimensiones.

Embalaje estándar: palé + nylon,

Embalaje con jaula de madera disponible como opción.

. Producto 100 % fabricado en Italia.

Dimensiones

Dimensiones del embalaje	2065x1220x1470 mm
Dimensiones exteriores	1955x1175x1200 mm
Encimera	280 mm
Plano de la exposición	900 mm

Ficha técnica

Alimentación	Eléctrico
Clase climática	3
Consumo a plena carga (equipamiento de serie)	0.600 kW
Consumo al arrancar (equipamiento de serie)	0.715 kW
Consumo eléctrico (equipamiento de serie)	0.088 kW
Descongelación	una parada
Gas refrigerante	R455A
Peso con embalaje	200 kg
Peso neto	180 kg
Potencia absorbida por la iluminación (equipamiento de serie)	0.016 kW
Refrigeración	ventilado

Reserva	100 Lt
Superficie de exposición	1.64 Mq
Temperatura de funcionamiento	+2 +5 °C
Tensión	230 V