Bacalao: 116420061053058

Expositor refrigerado con ventilación, en ángulo de 90°, cerrado, con cristales rectos, blanco, +2 a +5 °C, 146,8 × 146,8 × 120 (altura) cm

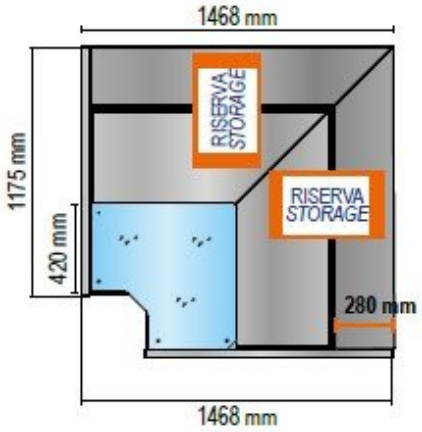

Descripción

Vitrina refrigerada con cristales templados rectos en ángulo de 90°, cerrada, acoplable en serie (especificar al realizar el pedido) y equipada con cristales templados. Adecuada para exponer productos de charcutería, embutidos y lácteos, repostería y aperitivos. Lados traseros termoformados y aislados, laterales de cristal templado preparados para una balda intermedia, panel de control electrónico y encimera de acero inoxidable.

. Producto 100 % fabricado en Italia.

Dimensiones

Dimensiones exteriores	1468x1468x1200 mm
Encimera	280 mm

Ficha técnica

Alimentación	Eléctrico
Clase climática	3
Consumo al arrancar (equipamiento de serie)	0.470 kW
Consumo eléctrico (equipamiento de serie)	0.370 kW
Descongelación	una parada
Gas refrigerante	R452A
Potencia absorbida por la iluminación (equipamiento de serie)	0.02 kW
Potencia absorbida por la iluminación (estante intermedio)	0.02 kW
Refrigeración	ventilado
Reserva	100 Lt
Superficie de exposición	1.44 Mq
Temperatura de funcionamiento	+2 +5 °C
Tensión	230 V