
Morue: 8526

Table réfrigérée à faible consommation d'énergie en acier inoxydable, classe A, 2 portes, -2 +8 °C, 151 × 80 × 84 h cm

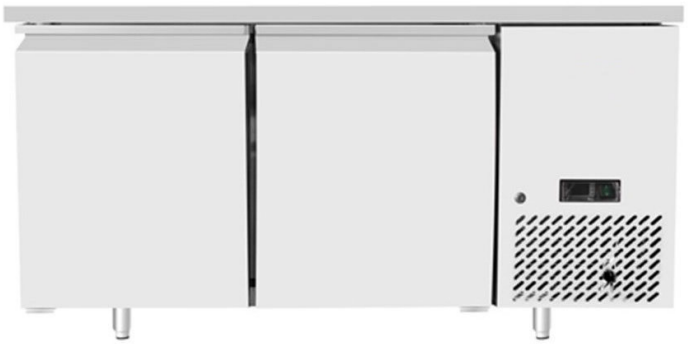

Description

Comptoir réfrigéré à faible consommation d'énergie, équipé de bacs conformes aux normes de la restauration. Structure interne et externe en acier inoxydable. Compresseur tropicalisé jusqu'à +43 °C « Embraco ». Thermostat numérique « Dixell ». Refroidissement par ventilation « EBM ». Évaporateur anticorrosion. Dégivrage automatique. Pieds en acier réglables fournis. Angles intérieurs arrondis pour faciliter le nettoyage. Porte à fermeture automatique. Joints magnétiques, faciles à nettoyer et à remplacer. Compatible avec les dimensions GN. 7 glissières pour la porte déjà incluses. Roulettes disponibles en accessoires.

Dimensions

Dimensions de l'emballage	1565x855x1017 mm
Dimensions des grilles	400x600 mm
Dimensions extérieures	1510x800x840 mm
Dimensions intérieures	980x670x570 mm
Épaisseur de l'isolation	60 mm

Fiche technique

Capacité	250 Lt
Classe énergétique	A
Compresseur	brassière emb46clc
Consommation électrique	1.40 Kw/24h
Dégivrage	dégivrage par air
Fréquence	50 Hz
Gaz réfrigérant	R600A
Poids avec emballage	125 kg
Poids net	209 kg
Puissance électrique	0,25 kW
Réfrigération	aéré
Température ambiante maximale	43 °C
Température de fonctionnement	-2 +8 °C
Tension	230 V

Thermostat	Dixell/Carel

Équipement de série

Fourni avec	7 glissières par battant