
**Bacalhau: 115640060023023**

# Bancada refrigerada ventilada branca para talho e charcutaria, +2+5 °C, com compartimento de reserva, 195,5 × 117,5 × 120 (altura) cm, vidros retos

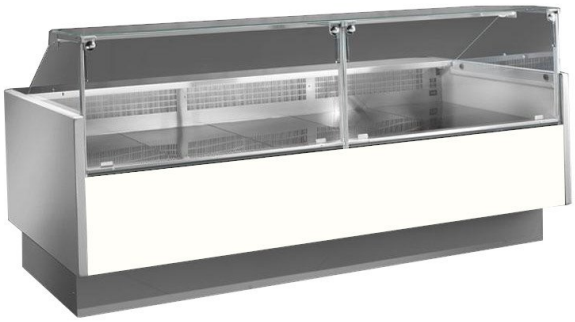

## Descrição

Bancada ventilada para talho e charcutaria, com um design simples e moderno, ampla superfície de exposição em aço inoxidável, iluminação LED para realçar ao máximo o produto exposto, painel de comando eletrónico simples e intuitivo, laterais termoformadas e isoladas (espessura de 4 cm), Baixo consumo energético e baixo impacto ambiental, sistema antiembaciamento dos vidros com ar quente, reserva refrigerada, com possibilidade de canalização (especificar na fase de encomenda).

O número de portas do compartimento de reserva varia consoante as dimensões.

Embalagem padrão: palete + nylon,

Embalagem com caixa de madeira disponível como opcional.

. Produto 100% fabricado em Itália.

## Dimensões

| | |
|---|---|
| Bancada | 280 mm |
| Dimensões da embalagem | 2065x1220x1470 mm |
| Dimensões exteriores | 1955x1175x1200 mm |
| Plano de exposição | 900 mm |

## Ficha técnica

| | |
|---|---|
| Alimentação | Elétrico |
| Área de exposição | 1.64 Mq |
| Classe climática | 3 |
| Consumo elétrico (equipamento de série) | 0.088 kW |
| Consumo em regime de marcha (equipamento de série) | 0.600 kW |
| Consumo no arranque (equipamento de série) | 0.715 kW |
| Descongelamento | a paragem |
| Gás refrigerante | R455A |
| Peso com embalagem | 200 kg |
| Peso líquido | 180 kg |
| Potência consumida pela iluminação (equipamento de série) | 0.016 kW |

| | |
|---|---|
| Refrigeração | ventilado |
| Reserva | 100 Lt |
| Temperatura de funcionamento | +2 +5 °C |
| Tensão | 230 V |