**Bacalhau: 116410021053058**

## Vitrine refrigerada com ventilação, em ângulo de 90°, aberta, com vidros retos, preta, +2 +5 °C, 146,8 × 146,8 × 120 (altura) cm

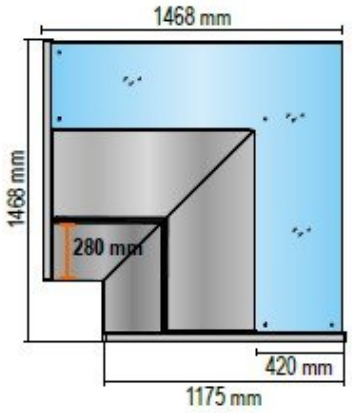


### Descrição

Vitrine refrigerada com vidros temperados retos, com ângulo de 90°, aberta, adaptável a instalações em série e equipada com vidros temperados. Adequada para a exposição de produtos de gastronomia, charcutaria e laticínios, pastelaria e snacks. Laterais termoformadas e isoladas, paredes laterais em vidro temperado preparadas para uma prateleira intermédia, painel de comando eletrónico, bancada em aço inoxidável.

. Produto 100% fabricado em Itália.

### Dimensões

| | |
|---|---|
| Dimensões exteriores | 1468x1468x1200 mm |
| Plano de exposição | 280 mm |

### Ficha técnica

| | |
|---|---|
| Alimentação | Elétrico |
| Área de exposição | 1.54 Mq |
| Classe climática | 3 |
| Consumo elétrico (equipamento de série) | 0.370 kW |
| Consumo no arranque (equipamento de série) | 0.470 kW |
| Descongelamento | a paragem |
| Gás refrigerante | R452A |
| Potência consumida pela iluminação (equipamento de série) | 0.02 kW |
| Potência consumida pela iluminação (prateleira intermédia) | 0.02 kW |
| Refrigeração | ventilado |
| Temperatura de funcionamento | +2 +5 °C |
| Tensão | 230 V |