
Kabeljau: 4405

Rechteckige, belüftete Warmhalteplatte, 120 cm

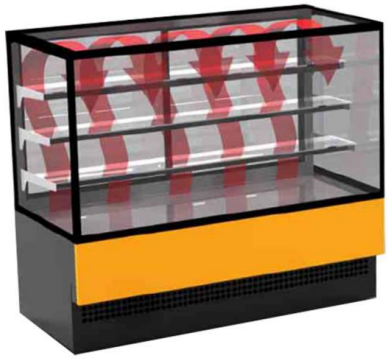

Beschreibung

Umluftheizung zur Optimierung der Luftverteilung. Schiebetüren aus Isolierglas mit vertikalen Dichtungen. Öffnung der Frontscheibe mit Sicherheitssystem. 3 höhenverstellbare Glasablagen mit serienmäßiger Neonbeleuchtung. Beleuchtung von oben. An allen Seiten gehärtetes Isolierglas. Verpackung in Holzkiste. Beheizte Vitrine mit Umluft für optimale Wärmeverteilung. Schiebetüren aus Isolierglas. Vertikale Dichtungen. An allen Seiten gehärtetes Isolierglas.

. Produkt zu 100 % „Made in Italy“.

Abmessungen

Außenmaße	1200x763x1391 mm
Ausstellungsplan	660 mm
Verpackungsmaße	1350x900x1600 mm

Technisches Datenblatt

Ausstellungsfläche	1.88 Mq
Elektrische Leistung	0,075 kW
Gewicht inklusive Verpackung	155 kg
Leistungsaufnahme der Beleuchtung (Zwischenablage)	0.084 kW
Nettogewicht	135 kg
Temperatur	65 °C