Bacalhau: 116410011053058

Vitrine refrigerada com ventilação, em ângulo de 90°, aberta, com vidros retos, vermelha, +2 +5 °C, 146,8×146,8×120h cm

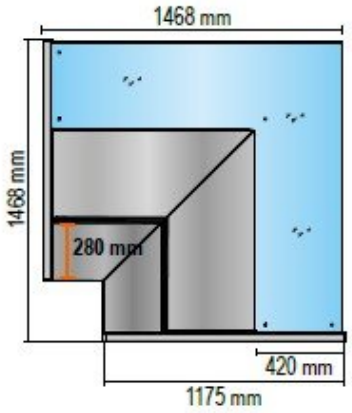

Descrição

Vitrine refrigerada com vidros temperados retos, em ângulo de 90° aberto, adaptável para instalação em canal e equipada com vidros temperados. Adequada para a exposição de produtos de gastronomia, enchidos e laticínios, pastelaria e snacks. Laterais termoformadas e isoladas, painéis laterais em vidro temperado preparados para uma prateleira intermédia, painel de comando eletrónico, bancada em aço inoxidável.

. Produto 100% fabricado em Itália.

Dimensões

Dimensões da superfície de apoio	280 mm
Dimensões exteriores	1468x1468x1200 mm

Ficha técnica

Alimentação	Elétrico
Área de exposição	1.54 Mq
Classe climática	3
Consumo elétrico (equipamento de série)	0.370 kW
Consumo no arranque (equipamento de série)	0.470 kW
Descongelamento	a paragem
Gás refrigerante	R452A
Potência consumida pela iluminação (equipamento de série)	0.020 kW
Potência consumida pela iluminação (prateleira intermédia)	0.020 kW
Refrigeração	ventilado
Temperatura de funcionamento	+2 +5 °C
Tensão	230 V